



164/А - PN 16

Ном. Давл.16

Apparecchi in ghisa G. 25 adatte per medie pressioni e temperature, impiegate per verifiche di condensa e passaggio liquidi.

Cast iron GG 25 sight-glass apparatus suitable at medium working pressures, it allows checking fluids or condensation passing through the pipelines.

Приборы из чугуна GG 25 пригодные для контроля жидкостей и конденсата в трубопроводах ,при среднем рабочем давлении.



Indicatore di passaggio in ghisa a doppio cristallo temperato con alette fisse, flange PN 10-16 CLASS 150

Cast iron sight-glass, double tempered glass, fixed flappers, flanges PN 10-16

Указатель потока из чугуна с двойным цветным кристаллом с неподвижными крыльями , с фланцами PN 10-16 класс 150

COD / КОД	DN	C	L	F	
164A03	15	45	130	95	
164A04	20	45	150	105	
164A05	25	45	160	115	
164A06	32	50	180	140	
164A07	40	50	200	150	
164A08	50	60	230	165	
164A09	65	90	290	185	
164A10	80	90	310	200	
164A11	100	107	350	220	
164A12	125	140	400	250	
164A13	150	160	480	285	
164A15	200	170	600	340	
164A16	250	180	730	405	

Indicatore di passaggio in ghisa a doppio cristallo borosilicato DIN 7080 con alette fisse, flange PN 10-16 CLASS 150

Cast iron sight-glass, double borosilicate DIN 7080 glass, fixed flappers, flanges PN 10-16

Указатель потока из чугуна с двойным кристаллом из боросиликата DIN 7080 с неподвижными крыльями, с фланцами PN 10-16 класс 150

COD / КОД	DN	C	L	F	KG
164A03.00	15	45			2,900
164A04.00	20	45			3,500
164A05.00	25	45			4,000
164A06.00	32	50			5,900
164A07.00	40	50			6,600
164A08.00	50	60			9,150
164A09.00	65	90			15,200
164A10.00	80	90			17,800
164A11.00	100	107			24,500
164A12.00	125	140			50,000
164A13.00	150	160			63,000
164A15.00	200	170			120,000
164A16.00	250	180			160,000

164/В - PN 25


Ном. Давл. 25



Apparecchi in WCB - CF8M adatti per medie pressioni, vapore, gas, fluidi corrosivi in genere

Carbon-steel A105/ Stainless Steel AISI 316 sight-glass apparatus, suitable at medium working pressures, recommended for steam-gases and corrosive fluids.

Из углеродистой стали A105/ из нержавеющей стали AISI 316 Приборы пригодные для пара, газа и коррозивных жидкостей при среднем рабочем давлении

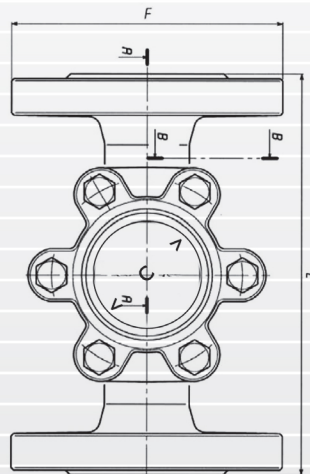

Indicatore di passaggio in WCB - A 216, cristallo temperato, flange PN 10-16 CLASS 150
Carbon steel sight glass, double tempered glass, flanges PN 10-16 CLASS 150
Указатель потока из углеродистой стали WCB - A 216, с двойным цветным кристаллом, с фланцами PN 10-16 класс 150

COD / КОД	DN	C	L
164B03	15	45	135
164B04	20	45	150
164B05	25	45	160
164B06	32	50	180
164B07	40	50	200
164B08	50	60	230
164B09	65	85	290
164B10	80	85	310
164B11	100	105	350
164B12	125	140	400
164B13	150	160	480
164B15	200	170	600
164B16	250	155	730

Su richiesta:
alette; goccia; ventolino; sfera; catenella
On request:
internal flappers; drop tube; spinner; floating ball; clapet
По просьбе:
внутренние крылья, трубка капли, крыльчатка, плавающий шар, цепочка

Indicatore di passaggio in WCB- A 216, cristallo borosilicato DIN 7080, flange PN 10-16-25 CLASS 150
Carbon steel sight-glass, double borosilicate DIN 7080 glass, flanges PN 10-16- 25 CLASS 150
Указатель потока из углеродистой стали WCB- A 216, с кристаллом из боросиликата DIN 7080, с фланцами PN 10-16- 25 класс 150

COD / КОД	DN	C	L	KG
164B03.00	15	45	135	3,10
164B04.00	20	45	150	3,50
164B05.00	25	45	160	4,50
164B06.00	32	50	180	6,60
164B07.00	40	50	200	7,50
164B08.00	50	60	230	10,00
164B09.00	65	85	290	16,90
164B10.00	80	85	310	19,00
164B11.00	100	105	350	26,00
164B12.00	125	140	400	52,00
164B13.00	150	160	480	68,00
164B15.00	200	170	600	125,00
164B16.00	250	155	730	167,00

Su richiesta:
alette; goccia; ventolino; sfera; catenella
On request:
internal flappers; drop tube; spinner; floating ball; clapet
По просьбе:
внутренние крылья, трубка капли, крыльчатка, плавающий шар, цепочка

Su richiesta: Leghe speciali

On request: Special alloys

По просьбе: специальные сплавы