

H2240

SPECOLE VISIVE

SIGHT GLASSES



CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo:** acciaio inox Aisi 316
- // **Tenuta:** PTFE
- // **Estremi filettati:** gas femmina
- // **Pressione nominale di esercizio:** 16 bar
- // **Temperatura massima di esercizio:** 240° C a 10 bar


TECHNICAL FEATURES:

- // **Body:** stainless steel Aisi 316
- // **Gasket:** PTFE
- // **Threaded ends:** gas female
- // **Nominal working pressure:** 16 bar
- // **Maximum working temperature:** 240° C at 10 bar




DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

Misura Size	DN	Dimensioni in mm // Dimensions in mm				Vetro Glass	Peso in kg Weight in kg
		L	A	B	C		
1/2"	15	100	70	64	40	Ø 50 x 8	1,10
3/4"	20	100	70	64	40	Ø 50 x 8	1,05
1"	25	120	88	72	50	Ø 63 x 10	1,60
1" 1/4	32	120	88	72	50	Ø 63 x 10	1,75
1" 1/2	40	150	123	96	65	Ø 80 x 12	3,85
2"	50	150	123	96	65	Ø 80 x 12	4,00



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE // CONSTRUCTION FEATURES

	Componenti Components	Materiale Material
1	Corpo Body	Acciaio Inox. Aisi 316 SS 316
2	Coperchio Cap	Acciaio Inox. Aisi 316 SS 316
3	Vetro Glass	Vetro temperato Tempered glass
4	Tenuta Gasket	PTFE
5	Vite Bolt	Acciaio inox Aisi 304 SS 304

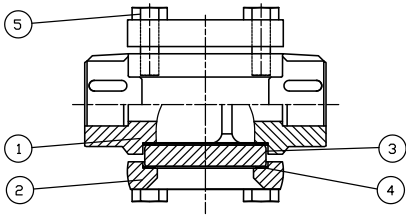

H2250

SPECOLE VISIVE FLANGIATE FLANGED SIGHT GLASSES



CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo:** acciaio inox Aisi 316
- // **Tenuta:** PTFE
- // **Attacchi flangiati:** secondo UNI ISO 2278 PN 16
- // **Pressione nominale di esercizio:** 16 bar
- // **Temperatura massima di esercizio:**
240° C a 10 bar

TECHNICAL FEATURES:

- // **Body:** stainless steel Aisi 316
- // **Gasket:** PTFE
- // **Flanged ends:** according to UNI ISO 2278 PN 16
- // **Nominal working pressure:** 16 bar
- // **Maximum working temperature:** 240° C at 10 bar



DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

Misura Size	DN	Dimensioni in mm // Dimensions in mm			Peso in kg Weight in kg
		L	A	B	
1/2"	15	130	95	40	2,25
3/4"	20	150	105	40	2,80
1"	25	160	115	50	3,65
1" 1/4	32	180	140	50	5,75
1" 1/2	40	200	150	65	8,30
2"	50	230	165	65	9,80
2" 1/2	65	290	185	100	13,70
3"	80	310	200	100	16,65
4"	100	350	220	125	23,80

