

90094

FILTRI A Y FLANGIATI

FLANGED "Y" TYPE STRAINERS




CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:** acciaio inox Aisi 316
- // **Guarnizione:** PTFE
- // **Connessioni flangiate:** UNI ISO 2278 PN 16
- // **Pressione nominale di esercizio:** 16 bar
- // **Temperatura di esercizio:** -30°C – +240°C


TECHNICAL FEATURES:

- // **Body valve and metallic parts:**
stainless steel Aisi 316
- // **Seal:** PTFE
- // **Flanged ends:** UNI ISO 2278 PN 16
- // **Nominal working pressure:** 16 bar
- // **Working temperature:** -30°C – +240°C

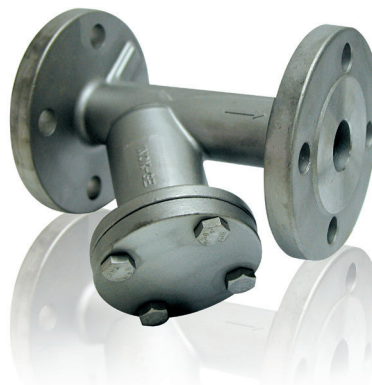


DIMENSIONI E PESI // DIMENSIONS AND WEIGHTS

Misura Size	DN	Dimensioni in mm Dimensions in mm					Peso in kg Weight in kg
		A	D	L	P	Ø d3	
1/2"	15	75	95	130	2	1,0	1,95
3/4"	20	90	105	150	2	1,0	2,75
1"	25	100	115	160	2	1,0	3,70
1" 1/4	32	115	140	180	2	1,0	5,90
1" 1/2	40	130	150	200	2	1,0	6,40
2"	50	150	165	230	2	1,0	8,90
2" 1/2	65	190	185	290	3.5	2,0	12,95
3"	80	200	200	310	3.5	2,0	18,15
4"	100	230	220	350	3.5	2,0	24,30

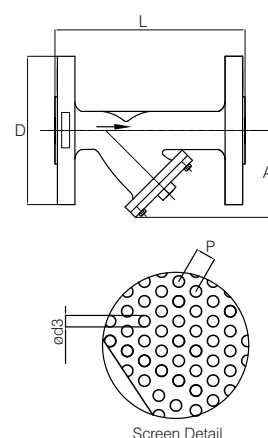

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE // CONSTRUCTION FEATURES

	Componenti Components	Materiale Material
1	Corpo Body	Acciaio Inox Aisi 316 SS Aisi 316
2	Coperchio Cover	Acciaio Inox Aisi 316 SS Aisi 316
3	Guarnizione Gasket	Teflon PTFE
4	Filtro Strainer	Acciaio Inox Aisi 316 SS Aisi 316
5	Vite Bolt	Acciaio Inox Aisi 316 SS Aisi 316
6	Tappo Plug	Acciaio Inox Aisi 316 SS Aisi 316



VERSIONI FORNIBILI SU RICHIESTA // MODELS AVAILABLE ON REQUEST

Misura Size	5"	6"	8"
	x	x	x